

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกกอไผ่-ทางหลวงสาย ฉ

หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุงปึก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	1	งานรื้อย้าย							
	1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2.1	1.1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	562.240	72.68	40,863.60	1.2390	90.05	50,630.00
2.2	1.1.2	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ □ 1.00 ม.)	ท่อ	520.000	44.54	23,160.80	1.2390	55.18	28,696.23
2.3	1.1.3	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ □ 1.20 ม.)	ท่อ	319.000	55.68	17,761.92	1.2390	68.98	22,007.01
2.4	1.1.4	งานรื้อ ขุดย้ายบ่อพักท่อ 1.00 ม. หนา 0.15 ม.	บ่อ	46.000	111.50	5,129.00	1.2390	138.14	6,354.83
2.5	1.1.5	งานรื้อ ขุดย้ายบ่อพักท่อ 1.20 ม. หนา 0.15 ม.	บ่อ	30.000	138.26	4,147.80	1.2390	171.30	5,139.12
2.6	2	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION) งานขุดต่อจากงานรื้อท่อ	ลบ.ม.	2,975.440	44.64	132,823.64	1.2390	55.30	164,568.48
	3	งานดิน							
	3.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	3.2.1.1	งานทรายถมข้างท่อ ข้างละ 0.20 ม.บดอัด	ลบ.ม.	588.200	201.99	118,810.51	1.2390	250.26	147,206.22
	4	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	4.1	งานรองพื้นทาง							
	4.1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	4.1.1.1	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
9.1	4.1.1.1.1	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) งานถมปรับแต่งและบดอัดรองพื้นทาง 0.25 ม.	ลบ.ม.	922.500	151.36	139,629.60	1.2390	187.53	173,001.07
	4.1.1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
10.1	4.1.1.2.1	งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT) ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	369.450	656.58	242,573.48	1.2390	813.50	300,548.54

1. 2. 3. 4. 5.

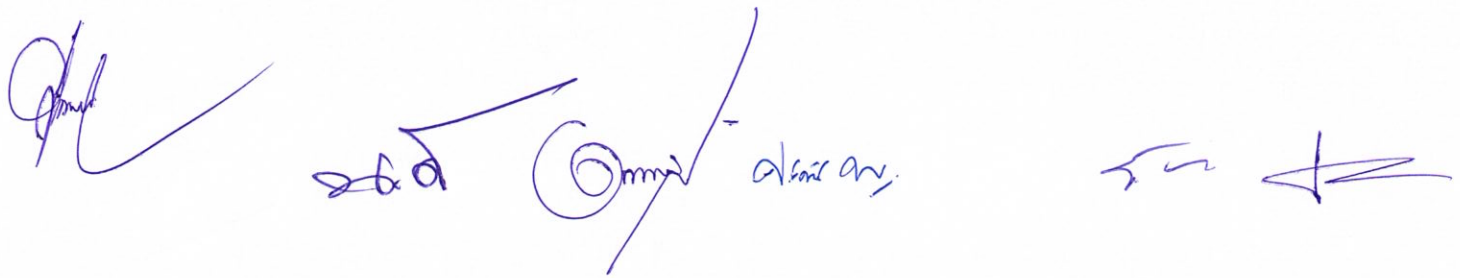
### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกกอไผ่-ทางหลวงสาย ฉ

หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุงปึก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	5	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	5.1	งานผิวทาง							
	5.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1.1.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
15.1	5.1.1.1.1.1	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	15.000	141.69	2,125.35	1.2390	175.55	2,633.30
15.2	5.1.1.1.1.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	545.000	123.84	67,492.80	1.2390	153.43	83,623.57
15.3	5.1.1.1.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	390.000	84.46	32,939.40	1.2390	104.64	40,811.91
15.4	5.1.1.1.1.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..... ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	3,694.500	395.12	1,459,770.84	1.2390	489.55	1,808,656.07
	5.1.1.1.2	งานไหล่ทาง							
	5.1.1.1.2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1.1.1.2.1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
18.1	5.1.1.1.2.1.2.1	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	10.000	506.94	5,069.40	1.2390	628.09	6,280.98

Handwritten signatures and stamps in blue ink. One signature is on the left, another is in the middle with a circular stamp, and a third is on the right with an arrow pointing to the right.

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกกอไผ่-ทางหลวงสาย ฉ  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุงปึก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
20.1	6.1.1	บ่อพัก คสล. 2.50x4.60x2.90x0.20 ม.	บ่อ	1.000	79,092.68	79,092.68	1.2390	97,995.83	97,995.83
20.2	6.1.2	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 3.60x3.60x2.90x0.20 ม.	บ่อ	2.000	95,496.29	190,992.58	1.2390	118,319.90	236,639.80
20.3	6.1.3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 4.60x4.60x2.90x0.20 ม.	บ่อ	1.000	120,870.91	120,870.91	1.2390	149,759.05	149,759.05
20.4	6.1.4	งานท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50x1.00x0.15 ม.	บ่อ	1,174.000	8,427.06	9,893,368.44	1.2390	10,441.12	12,257,883.49
20.5	6.1.5	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 4.00x6.00x2.90x0.20 ม.	บ่อ	1.000	137,962.56	137,962.56	1.2390	170,935.61	170,935.61
20.6	6.1.6	ฝาเหล็กหล่อเหนียวรวมโลโก้ (ไม่น้อยกว่า 80x80 ซม.) ฝาเหล็กหล่อเหนียวรับ นน.ได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน	ฝา	36.000	12,000.00	432,000.00	1.2390	14,868.00	535,248.00
20.7	6.1.7	งานท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2.50x1.50x1.00x0.15 ม. มีช่องเปิด	บ่อ	27.000	20,949.46	565,635.42	1.2390	25,956.38	700,822.28
20.8	6.2	งานผนังกันน้ำชนิดตอกเข็ม	ม.	80.000	1,869.85	149,588.00	1.2390	2,316.74	185,339.53
	6.3	งานตีเส้นจราจร							
21.1	6.3.1	สีเหลือง กว้าง 0.10 ม. (ตี 1 ม. เว้น 3 ม.)	ตร.ม.	21.000	266.50	5,596.50	1.2390	330.19	6,934.06
21.2	6.3.2	สีขาว กว้าง 0.10 ม. (ตีเส้นทับ)	ตร.ม.	167.000	266.50	44,505.50	1.2390	330.19	55,142.31
								TOTAL	17,236,857.29